



**JUNTA DE ANDALUCÍA**

**Consejería de Hacienda y Administración Pública**

## **Bus de integración**

---

### **Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales**

Versión: <v01r06>

Fecha: 17/06/2016

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

 <p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>		<b>Bus de Integración</b> <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b>
---	--	--

## HOJA DE CONTROL

<b>Título</b>	Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales		
<b>Nombre del fichero</b>	WAN013T_Manual_Programador_Servicios_SCSP_JUSTICIA_0106.pdf		
<b>Autor</b>	UTE		
<b>Versión / Edición</b>	<v01r06>	<b>Fecha Versión</b>	17/06/16
		<b>Nº Total Páginas</b>	42

### REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Descripción	Fecha
v01r00	Versión original	11/02/2016
v01r01	Adaptación cambios MINHAP	23/02/2016
v01r02	Cambio en el formato del Telefono y Fecha de Nacimiento	04/03/2016
v01r03	Aclaración sobre los datos de NombrePadre y NombreMadre Aclaración ante dobles nacionalidades y país de nacimiento distinto a la nacionalidad	09/05/2016
v01r04	Campos mail y telefono opcionales	20/05/2016
v01r05	Se cambia el nombre del documento y se añade el servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales	25/05/2016
v01r06	Se elimina la restricción de consulta por año de nacimiento anterior a 1920 Actualización respuesta con código 5	17/06/2016

### CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	Nº Copias
Manuel Perera Domínguez	Jefe de Servicio	CHAP / DGPD	1
Francisco González Guillén	Asesor Técnico	CHAP / DGPD	1

## ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
2 Elemento BusObject.....	6
3 Funcionamiento general de los servicios SCSP.....	7
4 Estructura de datos E/S.....	10
5 Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales.....	11
5.1 Descripción del servicio.....	11
5.2 Requisitos.....	11
5.2.1 Información de Entrada.....	11
5.2.2 Información de salida.....	15
5.2.3 Ejemplos de Xml.....	18
6 Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales.....	23
6.1 Descripción del servicio.....	23
6.2 Requisitos.....	23
6.2.1 Información de Entrada.....	23
6.2.2 Información de salida.....	27
6.2.3 Ejemplos de Xml.....	30
7 Control de errores.....	35
7.1 Posibles valores de error.....	38
7.2 Errores propios del Bus.....	38
7.3 Errores de autorización.....	39
7.4 Errores/Respuesta funcionales de los servicios.....	40
8 Bibliografía y Referencias.....	42

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

## 1 INTRODUCCIÓN

### 1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir la forma de acceso a los servicios de **Sustitución de Certificados en Soporte Papel** "Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales" y "Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales" proporcionados por la Plataforma de Intermediación de Datos del actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante servicios SCSP y Ministerio). Queda fuera del ámbito del presente documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP en la que se basan los WebServices si bien se proporciona una breve descripción y ejemplos de petición de un cliente al servicio.

### 1.2 Alcance

Este documento esta dirigido a los equipos de desarrollo de sistemas de información que precisen utilizar el servicio.

Para la utilización de los servicios SCSP por parte de un sistema de información se deberá garantizar:

- La adecuación del sistema para garantizar que únicamente se realicen consultas de datos correspondientes a finalidades expresamente habilitadas en la Plataforma SCSP de la Junta de Andalucía.
- La implantación en el sistema de los mensajes y avisos oportunos para que los usuarios tramitadores realicen, en las tareas de grabación de datos y durante la tramitación, las necesarias comprobaciones en cuanto a la existencia de los consentimientos expresos para las consultas telemáticas de datos, de acuerdo con los formularios aportados por las personas interesadas, no realizándose consulta alguna a menos que los usuarios gestores hayan expresado en el sistema (por ejemplo, mediante la cumplimentación de un elemento tipo "checkbox") que han realizado las citadas comprobaciones y se verifica la existencia de los consentimientos expresos de manera fehaciente en los formularios administrativos, debiéndose asimismo registrar el concreto usuario gestor que realiza las comprobaciones en cada caso.
- La incorporación a los manuales de usuario del sistema, de contenidos relativos a lo expresado en el punto anterior.

Durante el desarrollo y mantenimiento del sistema y en especial en las tareas de diseño, codificación y pruebas, se deberá prestar especial atención a la verificación de las garantías y directrices establecidas para la utilización de los servicios expresadas en el apartado correspondiente a la Plataforma SCSP en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía. En particular, en el caso de incorporación de nuevos procedimientos gestionados en el sistema, o cambios de normativa reguladora, que los mismos están expresamente incorporados en la Plataforma, con su correspondiente normativa reguladora.

No se deben realizar consultas reales (producción) con propósitos de prueba.

Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en los procedimientos, trámites o servicios autorizados o de aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso.

La realización de consultas con tipo de consentimiento por Ley para un procedimiento deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Responsable de Autorización y gestora de la Plataforma, en el proceso de alta e incorporación a la plataforma del procedimiento.

El sistema o usuario que solicita los datos NO debe usar, tratar, procesar o almacenar aquellos no estrictamente necesarios e indispensables para el trámite administrativo correspondiente, explícitamente recogidos en su normativa reguladora.

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

La realización de consultas masivas o de un gran número de consultas de manera continuada en un periodo de tiempo, deberá ser comunicada y acordada previamente con el soporte técnico de la plataforma.

El servicio de consulta de datos de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales permite obtener si existe una posible coincidencia en el Registro Central de Penados (en el Registro Central de Delincuentes Sexuales a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1110/2015, de 11 de Diciembre) del ciudadano objeto de la consulta.

El servicio de consulta de datos de Inexistencia de Antecedentes Penales permite obtener si existe una posible coincidencia en el Registro Central de Penados del ciudadano objeto de la consulta.

**El objetivo del servicio de consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales es proporcionar un medio tecnológico para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, respecto de que a petición del titular interesado, podrán suscribirse certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, con el objetivo de permitir suprimir la obligatoriedad de la aportación de tales certificaciones por las personas para el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, en cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.**

**El servicio de consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales deberá utilizarse exclusivamente para la finalidad de verificación de declaración responsable sobre cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en aplicación de lo dispuesto para la acreditación de la circunstancia para el acceso y para el ejercicio en la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General para la Administración Pública.**

Estos servicios **NO** indican si un ciudadano tiene antecedentes penales; indican si el ciudadano **NO** tiene antecedentes **(Código 0)** o si por el contrario existe una posibilidad de que el ciudadano tenga antecedentes por existir una posible coincidencia **(Código 5)**. **No es posible resolver la petición por esta vía.**

No se permite la consulta de datos de menores de edad.

	<b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital	<b>Bus de integración</b> <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b>
---	---	--

## 2 Elemento BusObject

El elemento busObject va a ser necesario en la invocación de **todos los servicios** y se utilizará para recoger toda la información de control, invocación y error.

Inicialmente se especifica un conjunto de valores obligatorios que podrá aumentar en función de los servicios que se soliciten. A continuación se describen los campos del objeto con los valores obligatorios por defecto y en cada servicio se añadirán, de ser necesario, otros campos obligatorios.

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Obligatorio	Descripción
<b>busObject.componenteDestino</b>				
Nombre del Usuario en el sistema	usuario	Texto (30)	*	Usuario en de la aplicación cliente para el servicio invocado
Password del Usuario en el sistema	password	Texto (30)	*	Password de la aplicación cliente para el servicio invocado

### (\*) Elementos obligatorios en la invocación de todos los servicios

La aplicación cliente podrá disponer de uno o varios usuarios de manera que la información de nombre y clave del usuario será obligatorio en cada petición de datos.

Ejemplo de objeto BusObject

```

<busObject>
  <componenteDestino>
    < usuario>xxxx</usuario>
    < password>yyyy</ password>
  </componenteDestino>
</busObject>

```

### 3 Funcionamiento general de los servicios SCSP

El componente Bus de Integración va a proporcionar un interfaz de acceso mediante Web Services; la comunicación por tanto se establece mediante protocolo SOAP. Por otra parte, la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de los servicios del Bus serán aplicaciones externas desarrolladas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Será necesario que cada sistema peticionario se autentique mediante el uso de certificados de componente; la comunicación se establecerá mediante protocolo https.

El desarrollo de un nuevo sistema cliente que necesite utilizar los servicios del Bus de Integración debe ser capaz de implementar un interfaz de conexión mediante Web Services, para lo cual será necesario utilizar el fichero de descriptor del webservice, **WSDL** (Web Service Description Language) de cada servicio que necesite utilizar.

La forma de obtener el fichero WSDL de cada webservice será simplemente invocando al webservice desde un explorador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox o similar) mediante la URL correspondiente al Web Service en cada caso.

Teniendo en cuenta que los Web Services en el Bus de Integración se implementan mediante archivos con extensión .jpd, una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

***http://<host>:<puerto>/.../nombreWS.jpd?WSDL=***

Posteriormente mediante una herramienta adecuada para la tecnología que utilice el sistema cliente, se interpretará el archivo WSDL, creando los objetos necesarios para la parte cliente que permita realizar una petición al Bus de Integración.


Como ejemplo, en el caso de utilizar el paquete Axis de Apache, existe una herramienta denominada *WSDL2Java* que permite generar el conjunto de clases Java con las cuales se podrá tanto construir los objetos del modelo del datos, como invocar los servicios.

El comando que permite generar las clases a partir del archivo con esta herramienta sería el siguiente:

*%> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java archivoWS.wsdl*

Esto generará un directorio con un conjunto de clases correspondiente a los objetos del modelo de datos y otro con el conjunto de clases que permiten invocar a los servicios desde la aplicación cliente en Java.



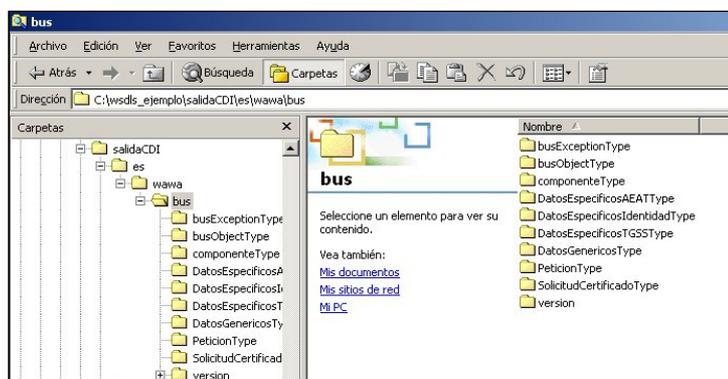

La utilización de los servicios ha de realizarse en el marco de las iniciativas de supresión de la documentación en soporte papel requerida a la ciudadanía para la tramitación de los procedimientos administrativos. Para habilitar la consulta telemática de datos para un determinado procedimiento o finalidad, en primer lugar se ha de solicitar el alta del procedimiento o finalidad, mediante el correspondiente formulario disponible a tal efecto en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía a fin de comprobar lo relativo a los consentimientos expresos, formularios administrativos y normativa reguladora, así como proceder a la codificación del procedimiento y su incorporación al sistema. Los órganos cedentes de los datos solicitan la norma que establece el procedimiento o en la que se ampara el mismo y los artículos de la misma en los que figura la necesidad de justificar o acreditar como requisito el dato o certificado para el cual se quiere realizar las consultas. Las consultas deben realizarse para procedimientos inscritos en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía.

**Para cada consulta, se deberá indicar su finalidad. La estructura de este campo es la siguiente: "Cod\_Procedimiento#::#Id\_Expediente#::#TextoFinalidad"**

El código de procedimiento (Cod\_Procedimiento) se delimita por la primera secuencia de caracteres almohadilla, dos puntos, dos puntos, almohadilla (#::#). Cada procedimiento para el que se realiza una consulta ha de tener asignado un código único identificativo, que se debe utilizar exclusivamente para las peticiones de dicho procedimiento. Este código tendrá una longitud de 20 caracteres y se facilitará por los responsables de la plataforma tras el proceso de alta del procedimiento y su validación por parte del órgano cedente de los datos (o para aquellos procedimientos que inicialmente no tuvieran código asignado, tras el pertinente proceso de regularización a realizar por el órgano responsable del procedimiento, que también requiere de validación por parte del órgano cedente de los datos).

El código de procedimiento en la plataforma se asigna de la siguiente forma:

- Si el procedimiento tiene habilitada la consulta de datos de residencia, se asigna por el órgano cedente de tales datos y es de la forma SVDR\_ AAAAMMDD\_999999.
- En caso contrario, se asigna de acuerdo con el número de inscripción en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía, y es de la forma CRPA\_9999999999999999.

El identificador de expediente (Id\_Expediente) debe tener una longitud OBLIGATORIA de 20 posiciones y ha de ser único por cada expediente, solicitud, etc. relativo al procedimiento para el cual se recaban los datos, siendo requisito la trazabilidad de la consulta realizada hacia el expediente, solicitud, etc. particular. Entre los 20 caracteres puede incluirse cualquier carácter alfanumérico, habiendo al menos 5 no blancos.

	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

En el texto de finalidad (TextoFinalidad) se debe indicar el nombre del procedimiento. Se trata de un texto con un máximo de 100 caracteres.

En relación con la aplicación informática peticionaria, se deberán atender las directrices y garantías especificadas en el apartado correspondiente a la plataforma en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía, en la documentación técnica del servicio y en el formulario de solicitud de alta de procedimientos en la plataforma.

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p>Consejería de Hacienda y Administración Pública</p> <p>Dirección General de Política Digital</p>	<p>Bus de integración</p> <p>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</p>
---	---	---

## 4 Estructura de datos E/S

Los archivos de descripción de los webservices (WSDL) contendrán, para cada objeto del modelo utilizado, la estructura **completa** con todos los campos, sin embargo en cada servicio se utilizará un **subconjunto** de estos datos y por tanto, para utilizar dichos objetos será muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- ✓ **Descripción de Objetos:** En la descripción que se ofrece de cada servicio se facilita una tabla donde se especifica **únicamente**, los campos utilizados en el servicio, tanto en entrada como en salida.
- ✓ **Campos Obligatorios:** A no ser que se especifique lo contrario, **todos** los campos que se enumeren para los objetos de entrada deberán enviarse e igualmente todos los campos que se especifiquen en los objetos de salida se devolverán en la respuesta.
- ✓ **Campos Opcionales:** En los casos en los que exista campos opcionales se definirá claramente su uso, de manera que si fuera necesario se explicará en cada caso la forma de uso del servicio con y sin estos campos opcionales.
- ✓ **Resto de campos de un objeto:** Los campos u objetos que no se utilicen como datos en la llamada a un servicio, no será necesario incluirlos.
- ✓ **Respuesta de error:** En caso de que se produzca error en el proceso la respuesta de cada servicio seguirá devolviendo el mismo objeto, con la particularidad de que contendrá información relativa al error. El contenido de la respuesta se corresponderá con lo descrito en el apartado [Control de Errores](#).

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p>Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Política Digital</p>	<p>Bus de integración Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</p>
---	--	--

## 5 Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales

### 5.1 Descripción del servicio.

Este servicio proporcionado por el Bus de Integración será el encargado consultar los datos de Inexistencia de Antecedentes Penales de un ciudadano.

Este servicio permite obtener si existe una posible coincidencia en el Registro Central de Penados del ciudadano objeto de la consulta. El Bus de integración consultará a la Plataforma de Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administración Pública que a su vez será la responsable de consultar los servicios del Ministerio de Justicia para obtener los datos correspondientes.

URL de acceso:

*<https://<host>/scspv3/processes/ConsultaInexistenciaAntecedentesDelitosPenales.jspd>*

Host desarrollo: ws056.juntadeandalucia.es

Host producción: ws055.juntadeandalucia.es

### 5.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor.
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Integración. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

#### 5.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p align="right"><b>Bus de integración</b></p> <p align="center"><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
<b>peticion</b>			
Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de un array de 1 a n solicitudes de de certificados			
<b>peticion.busObject</b>			
Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a>			
<b>peticion.solicitudes</b>			
Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>			
Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá un único elemento			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>			
Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Finalidad	Finalidad	Texto(148)	La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:  <b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.  <b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>			
Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo del Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	Niffuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>			
Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			



Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta. Enumerado, posibles valores: NIF, DNI, NIE o Pasaporte
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	<p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>En el caso de un ciudadano español, este campo es obligatorio.</p> <p>En el caso de ciudadanos extranjeros este campo no es obligatorio, pero sino se especifica, se deberá completar el campo NumeroSoporte dentro del nodo datosEspecificos.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DNI</b> (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).</li> <li>- <b>NIE</b> (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).</li> </ul> <p>Aquellos DNIs y DNIs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda.</p> <p><b>NOTA:</b> debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.</p>
Nombre completo del Titular del documento	NombreCompleto	Texto(122)	Campo Opcional. Nombre completo del titular de la solicitud.
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud.
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del titular de la solicitud.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del titular de la solicitud. <b>Si la Nacionalidad es Española, el segundo apellido es obligatorio</b>
<p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDCAPWS01Type</b></p> <p>Contiene los datos que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. La rama de Datos Especificos estará formada por dos subramas: Consulta y Retorno</p>			
<p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDCAPWS01Type.Consulta</b></p> <p>Contiene información sobre el mediador para el que se va a realizar la consulta.</p>			



Nacionalidad	Nacionalidad	Texto(3)	Código de la Nacionalidad .  Contiene la Nacionalidad del ciudadano del que realizaremos la consulta. La codificación corresponde a la norma ISO3166-1 NUMERICO.  <b>Ante un ciudadano con doble nacionalidad puede especificarse cualquiera de las nacionalidades del ciudadano.</b>
Sexo	Sexo	Texto(1)	Sexo correspondiente al ciudadano del que se realiza la consulta los valores posibles son:  - H (Hombre) - M (Mujer)  Campo Opcional.
Nombre del Padre	NombrePadre	Texto(100)	Nombre del Padre del Ciudadano objeto de la consulta. <b>El campo será obligatorio para ciudadanos con Nacionalidad Española y siempre que no se incluya el campo NombreMadre</b>
Nombre de la Madre	NombreMadre	Texto(100)	Nombre de la Madre del Ciudadano objeto de la consulta. <b>El campo será obligatorio para ciudadanos con Nacionalidad Española y si no se incluye el NombrePadre</b>
Pais de Nacimiento	PaisNacimiento	Texto(3)	Contiene el País de Nacimiento del ciudadano del que realizaremos la consulta. La codificación corresponde a la norma ISO3166-1 NUMERICO.
Provincia de Nacimiento	ProvinciaNacimiento	Texto(2)	Contiene la Provincia de Nacimiento del Ciudadano objeto de la consulta. La codificación será la utilizada por INE. <b>El campo es obligatorio para ciudadanos nacidos en España</b>
Código de la Población de Nacimiento	CodPoblacionNacimiento	Texto(5)	Contiene la Población de Nacimiento del Ciudadano objeto de la consulta. La codificación será la utilizada por INE. <b>El campo es obligatorio para ciudadanos nacidos en España</b>
Población de Nacimiento	PoblacionNacimiento	Texto(100)	Contiene la descripción de la Población de Nacimiento . <b>El campo es obligatorio para ciudadanos nacidos en el Extranjero</b>
Fecha de Nacimiento	FechaNacimiento	Texto(10)	Fecha de Nacimiento del ciudadano objeto de la consulta. Debe venir en el formato DD/MM/AAAA admitiéndose los formatos:  - <b>00/MM/AA AA</b>  para el caso de no conocer el día de nacimiento  - <b>00/00/AAAA</b>  para el caso de no conocer ni día ni mes de nacimiento .
Mail	Mail	Texto(100)	Email del titular consultado.  Campo opcional.

	<b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital	<b>Bus de integración</b> <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b>

Teléfono	Telefono	Texto(12)	Teléfono del titular consultado. Los formatos posibles son: <b>+001111111111</b> <b>1111111111</b> Campo opcional.
----------	----------	-----------	---

## 5.2.2 Información de salida

En salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** conteniendo la siguiente información:

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
<b>peticion</b>			
Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de un array de 1 a n solicitudes de de certificados			
<b>peticion.busObject</b>			
Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a>			
<b>peticion.atributos</b>			
Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.			
Identificador de la petición realizada	idPeticion	Texto(40)	Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.
Identificador Codificado de consulta	idCodificado	Texto(-)	Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas <b>a posteriori</b> de certificados solicitados
Numero de solicitudes de la petición	numElementos	Texto(7)	Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.
Fecha de la petición	timeStamp	Texto(29)	TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.
<b>peticion.atributos.estado</b>			
Objeto que contendrá la información del estado de la petición.			
Código de estado	codigoEstado	Texto(4)	Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003".
Código de estado secundario	codigoEstadoSecundario	Texto(16)	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.



Literal de Error	literalError	Texto(255)	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA".
Tiempo Estimado de la Respuesta	TiempoEstimadoRespuesta	Entero	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona.
Código de Certificado	codCertificado	Texto(20)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. <b>SVDCAPWS01</b>
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>			
Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>			
Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado			
Nif Emisor	NifEmisor	Texto(10)	NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado. El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>S2813001A</b>
Nombre emisor	NombreEmisor	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como emisor. El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Ministerio de Justicia.</b>
<b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>			
Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Entidad Solicitante	IdentificadorSolicitante	Texto(10)	Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.
Nombre entidad Solicitante	NombreSolicitante	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado
Finalidad	Finalidad	Texto(250)	Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: <b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso. <b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>			
Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			



Nombre Completo de l Funcionario	NombreCompletoFuncionari o	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision</b>			
Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado			
Tipo de Certificado solicitado	codCertificado	Texto(64)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. <b>SVDCAPWS01</b>
Identificador de la solicitud	idSolicitud	Texto(40)	Será el identificador único de una solicitud concreta. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.
Fecha de generación	FechaGeneracion	Texto(29)	Fecha de generación de la respuesta
Identificador de transmisión	IdTransmision	Texto(29)	Identificador de la transmisión
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>			
Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIF, DNI o NIE
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número del documento que identifica al titular de la petición de datos.  El formato debe ser el siguiente:  Si se escogió <b>DNI o NIF</b> en el tipo de documentación:  Formato: <b>8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)</b>  Si se escogió <b>NIE</b> en el tipo de documentación:  Formato: <b>Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).</b>  <b>NOTA:</b> debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.

 <p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>		<b>Bus de integración</b>  <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b>
---	--	--

Nombre completo del Titular del documento	nombreCompleto	Texto(122)	Nombre completo del titular de la solicitud.
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud.
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer apellido del titular de la solicitud.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo apellido del titular de la solicitud. Si la Nacionalidad es Española, el segundo apellido es obligatorio.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDCAPWS01Type</b>			
Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDCAPWS01Type.Retorno</b>			
Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDCAPWS01Type.Retorno.Estado</b>			
Contiene información del estado de la respuesta obtenida.			
Código de estado	CodigoEstado	Texto(1)	Código de estado o error <a href="#">Véase Tabla 7.4.- Errores/Respuestas funcionales del servicio</a>
Literal del Error	LiteralError	Texto(100)	Descripción de estado de la respuesta <a href="#">Véase Tabla 7.4.- Errores/Respuestas funcionales del servicio</a>
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDCAPWS01Type.Retorno</b>			
Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
CSV	CSV	Texto(22)	Código Seguro de Verificación. Campo opcional.
URL	URL	Texto(-)	URL Donde se verificará el CSV anteriormente devuelto. Campo opcional.

### 5.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida.

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:open="http://www.openuri.org/"
xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado" xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType"
xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType" xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType"
xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType" xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0">
```



```
xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType" xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"  
xmlns:dat20="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosSVDCAPWS01Type">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<open:peticionCliente2Bus>
```

```
<pet:peticion>
```

```
<pet1:busObject>
```

```
<bus:componenteDestino>
```

```
<com:usuario>XXXXXXXX</com:usuario>
```

```
<com:password>YYYYYYY</com:password>
```

```
</bus:componenteDestino>
```

```
</pet1:busObject>
```

```
<pet1:Solicitudes>
```

```
<sol:SolicitudTransmision>
```

```
<sol:datosGenericos>
```

```
<dat:EntidadSolicitante>
```

```
<dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PROC.S4111001F_TEST_00001 DE PRUEBAS  
JUNTA DE ANDALUCIA</dat:Finalidad>
```

```
<dat:Consentimiento>Sj</dat:Consentimiento>
```

```
<dat:Funcionario>
```

```
<dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
```

```
<dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
```

```
</dat:Funcionario>
```

```
</dat:EntidadSolicitante>
```

```
<dat:Titular>
```

```
<dat:TipoDocumentacion>NIF</dat:TipoDocumentacion>
```

```
<dat:Documentacion>08563605S</dat:Documentacion>
```

```
<dat:Nombre>MARTIN</dat:Nombre>
```

```
<dat:Apellido1>CONDE</dat:Apellido1>
```

```
<dat:Apellido2>MARZO</dat:Apellido2>
```

```
</dat:Titular>
```

```
</sol:datosGenericos>
```

```
<sol:datosEspecificosSVDCAPWS01Type Id="?">
```

```
<dat20:Consulta>
```

```
<dat20:Nacionalidad>724</dat20:Nacionalidad>
```

```
<dat20:NombrePadre>MARTIN</dat20:NombrePadre>
```

```
<dat20:PaisNacimiento>724</dat20:PaisNacimiento>
```

```
<dat20:ProvinciaNacimiento>12</dat20:ProvinciaNacimiento>
```

```
<dat20:CodPoblacionNacimiento>12093</dat20:CodPoblacionNacimiento>
```

```
<dat20:FechaNacimiento>12/12/1977</dat20:FechaNacimiento>
```



```
</dat20:Consulta>  
</sol:datosEspecificosSVDCAPWS01Type>  
</sol:SolicitudTransmision>  
</pet1:Solicitudes>  
</pet:peticion>  
</open:peticionCliente2Bus>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

#### Ejemplo Objeto xml de salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<SOAP-ENV:Body>  
<ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">  
<pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">  
<pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">  
<ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">  
<ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXXXXXX</ns3:usuario>  
<ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">YYYYYYYYYY</ns4:password>  
</ns2:componenteDestino>  
</pet1:busObject>  
<pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">  
<pet1:idPeticion>ZZZZZZZZZZ</pet1:idPeticion>  
<pet1:idCodificado>e3684aaa23345546ee9138a1d96e0de1ce</pet1:idCodificado>  
<pet1:timeStamp>2016-02-10T11:44:04.419+01:00</pet1:timeStamp>  
<pet1:estado>  
<pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>  
<pet1:codigoEstadoSecundario/>  
<pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>  
<pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>  
</pet1:estado>  
<pet1:codCertificado>SVDCAPWS01</pet1:codCertificado>  
</pet1:Atributos>  
<pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
```



```
<sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
  <sol:datosGenericos>
    <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:NifEmisor>S2813001A</dat:NifEmisor>
      <dat:NombreEmisor>Ministerio de Justicia</dat:NombreEmisor>
    </dat:Emisor>
    <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
      <dat:NombreSolicitante>JA-C. Hacienda y Administración Pública</dat:NombreSolicitante>
      <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PROC.S4111001F_TEST_00001 DE PRUEBAS
      JUNTA DE ANDALUCIA</dat:Finalidad>
      <dat:Consentimiento>Sj</dat:Consentimiento>
      <dat:Funcionario>
        <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
        <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
      </dat:Funcionario>
    </dat:EntidadSolicitante>
    <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:TipoDocumentacion>NIF</dat:TipoDocumentacion>
      <dat:Documentacion>08563605S</dat:Documentacion>
      <dat:NombreCompleto xsi:nil="true">
      <dat:Nombre>MARTIN</dat:Nombre>
      <dat:Apellido1>CONDE</dat:Apellido1>
      <dat:Apellido2>MARZO</dat:Apellido2>
    </dat:Titular>
    <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:CodigoCertificado>SVDCAPWS01</dat:CodigoCertificado>
      <dat:FechaGeneracion>2016-02-10T11:44:03.531+01:00</dat:FechaGeneracion>
      <dat:IdSolicitud>JUSTDSEX000000048</dat:IdSolicitud>
      <dat:IdTransmision>vJaajslrzdLilr</dat:IdTransmision>
    </dat:Transmision>
  </sol:datosGenericos>
  <sol:datosEspecificosSVDCAPWS01Type>
    <dat:Retorno xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosSVDCAPWS01Type">
      <dat:Estado>
        <dat:CodigoEstado>5</dat:CodigoEstado>
        <dat:LiteralError>El ciudadano debe solicitar un certificado de forma presencial</dat:LiteralError>
      </dat:Estado>
    </dat:Retorno>
  </sol:datosEspecificosSVDCAPWS01Type>
</sol:SolicitudTransmision>
```



```
</sol:datosEspecificosSVD CAPWS01Type>  
</sol:SolicitudTransmision >  
</pet1:Solicitudes>  
</pet:peticion>  
</ns:peticionCliente2BusResponse >  
</SOAP-ENV:Body >  
</SOAP-ENV:Envelope >
```

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p>Consejería de Hacienda y Administración Pública</p> <p>Dirección General de Política Digital</p>	<p>Bus de integración</p> <p>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</p>
---	---	---

## 6 Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales

### 6.1 Descripción del servicio.

Este servicio proporcionado por el Bus de Integración será el encargado consultar los datos de Inexistencia de Antecedentes Penales de un ciudadano.

Este servicio permite obtener si existe una posible coincidencia en el Registro Central de Penados del ciudadano objeto de la consulta. El Bus de integración consultará a la Plataforma de Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administración Pública que a su vez será la responsable de consultar los servicios del Ministerio de Justicia para obtener los datos correspondientes.

URL de acceso:

*<https://<host>/scspv3/processes/ConsultaInexistenciaAntecedentesDelitosSexuales.jspd>*

Host desarrollo: ws056.juntadeandalucia.es

Host producción: ws055.juntadeandalucia.es

### 6.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor.
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Integración. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

#### 6.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p align="right"><b>Bus de integración</b></p> <p align="center"><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
<b>peticion</b>			
Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de un array de 1 a n solicitudes de de certificados			
<b>peticion.busObject</b>			
Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a>			
<b>peticion.solicitudes</b>			
Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>			
Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá un único elemento			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>			
Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Finalidad	Finalidad	Texto(148)	La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:  <b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.  <b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>			
Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo del Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	Niffuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>			
Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			



Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta. Enumerado, posibles valores: NIF, DNI, NIE o Pasaporte
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	<p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>En el caso de un ciudadano español, este campo es obligatorio.</p> <p>En el caso de ciudadanos extranjeros este campo no es obligatorio, pero sino se especifica, se deberá completar el campo NumeroSoporte dentro del nodo datosEspecificos.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>DNI</b> (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).</li><li>- <b>NIE</b> (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones).</li></ul> <p>Aquellos DNIs y DNIs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda.</p> <p><b>NOTA:</b> debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.</p>
Nombre completo del Titular del documento	NombreCompleto	Texto(122)	Campo Opcional. Nombre completo del titular de la solicitud.
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud.
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del titular de la solicitud.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del titular de la solicitud. <b>Si la Nacionalidad es Española, el segundo apellido es obligatorio</b>

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDELSEXWS01 Type**

Contiene los datos que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. La rama de Datos Especificos estará formada por dos subramas: Consulta y Retorno

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDELSEXWS01 Type.Consulta**

Contiene información sobre el mediador para el que se va a realizar la consulta.



Nacionalidad	Nacionalidad	Texto(3)	Código de la Nacionalidad .  Contiene la Nacionalidad del ciudadano del que realizaremos la consulta. La codificación corresponde a la norma ISO3166-1 NUMERICO.  <b>Ante un ciudadano con doble nacionalidad puede especificarse cualquiera de las nacionalidades del ciudadano.</b>
Sexo	Sexo	Texto(1)	Sexo correspondiente al ciudadano del que se realiza la consulta los valores posibles son:  - H (Hombre) - M (Mujer)  Campo Opcional.
Nombre del Padre	NombrePadre	Texto(100)	Nombre del Padre del Ciudadano objeto de la consulta. <b>El campo será obligatorio para ciudadanos con Nacionalidad Española y siempre que no se incluya el campo NombreMadre</b>
Nombre de la Madre	NombreMadre	Texto(100)	Nombre de la Madre del Ciudadano objeto de la consulta. <b>El campo será obligatorio para ciudadanos con Nacionalidad Española y si no se incluye el NombrePadre</b>
Pais de Nacimiento	PaisNacimiento	Texto(3)	Contiene el País de Nacimiento del ciudadano del que realizaremos la consulta. La codificación corresponde a la norma ISO3166-1 NUMERICO.
Provincia de Nacimiento	ProvinciaNacimiento	Texto(2)	Contiene la Provincia de Nacimiento del Ciudadano objeto de la consulta. La codificación será la utilizada por INE. <b>El campo es obligatorio para ciudadanos nacidos en España</b>
Código de la Población de Nacimiento	CodPoblacionNacimiento	Texto(5)	Contiene la Población de Nacimiento del Ciudadano objeto de la consulta. La codificación será la utilizada por INE. <b>El campo es obligatorio para ciudadanos nacidos en España</b>
Población de Nacimiento	PoblacionNacimiento	Texto(100)	Contiene la descripción de la Población de Nacimiento . <b>El campo es obligatorio para ciudadanos nacidos en el Extranjero</b>
Fecha de Nacimiento	FechaNacimiento	Texto(10)	Fecha de Nacimiento del ciudadano objeto de la consulta. Debe venir en el formato DD/MM/AAAA admitiéndose los formatos:  - <b>00/MM/AA AA</b>  para el caso de no conocer el día de nacimiento  - <b>00/00/AAAA</b>  para el caso de no conocer ni día ni mes de nacimiento.
Mail	Mail	Texto(100)	Email del titular consultado.  Campo opcional.

	<b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital	<b>Bus de integración</b> <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b>

Teléfono	Telefono	Texto(12)	Teléfono del titular consultado. Los formatos posibles son: <b>+001111111111</b> <b>1111111111</b> Campo opcional.
----------	----------	-----------	---

## 6.2.2 Información de salida

En salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** conteniendo la siguiente información:

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
<b>peticion</b>			
Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de un array de 1 a n solicitudes de de certificados			
<b>peticion.busObject</b>			
Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a>			
<b>peticion.atributos</b>			
Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.			
Identificador de la petición realizada	idPeticion	Texto(40)	Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.
Identificador Codificado de consulta	idCodificado	Texto(-)	Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas <b>a posteriori</b> de certificados solicitados
Numero de solicitudes de la petición	numElementos	Texto(7)	Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.
Fecha de la petición	timeStamp	Texto(29)	TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.
<b>peticion.atributos.estado</b>			
Objeto que contendrá la información del estado de la petición.			
Código de estado	codigoEstado	Texto(4)	Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003".
Código de estado secundario	codigoEstadoSecundario	Texto(16)	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.



Literal de Error	literalError	Texto(255)	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA".
Tiempo Estimado de la Respuesta	TiempoEstimadoRespuesta	Entero	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona.
Código de Certificado	codCertificado	Texto(20)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. <b>SVDDELSEXWS01</b>
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>			
Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>			
Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado			
Nif Emisor	NifEmisor	Texto(10)	NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado. El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>S2813001A</b>
Nombre emisor	NombreEmisor	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como emisor. El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Ministerio de Justicia.</b>
<b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>			
Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Entidad Solicitante	IdentificadorSolicitante	Texto(10)	Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.
Nombre entidad Solicitante	NombreSolicitante	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado
Finalidad	Finalidad	Texto(250)	Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: <b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso. <b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>			
Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			



Nombre Completo de l Funcionario	NombreCompletoFuncionari o	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision</b>			
Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado			
Tipo de Certificado solicitado	codCertificado	Texto(64)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. <b>SVDDELSEXWS01</b>
Identificador de la solicitud	idSolicitud	Texto(40)	Será el identificador único de una solicitud concreta. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.
Fecha de generación	FechaGeneracion	Texto(29)	Fecha de generación de la respuesta
Identificador de transmisión	IdTransmision	Texto(29)	Identificador de la transmisión
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>			
Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIF, DNI o NIE
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número del documento que identifica al titular de la petición de datos.  El formato debe ser el siguiente:  Si se escogió <b>DNI o NIF</b> en el tipo de documentación:  Formato: <b>8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)</b>  Si se escogió <b>NIE</b> en el tipo de documentación:  Formato: <b>Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).</b>  <b>NOTA:</b> debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.

 <p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>		<b>Bus de integración</b> <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b>
---	--	--

Nombre completo del Titular del documento	nombreCompleto	Texto(122)	Nombre completo del titular de la solicitud.
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud.
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer apellido del titular de la solicitud.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo apellido del titular de la solicitud. Si la Nacionalidad es Española, el segundo apellido es obligatorio.
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDELEXWS01Type</b>			
Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDELEXWS01Type.Retorno</b>			
Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDELEXWS01Type.Retorno.Estado</b>			
Contiene información del estado de la respuesta obtenida.			
Código de estado	CodigoEstado	Texto(1)	Código de estado o error <a href="#">Véase Tabla 7.4.- Errores/Respuestas funcionales del servicio</a>
Literal del Error	LiteralError	Texto(100)	Descripción de estado de la respuesta <a href="#">Véase Tabla 7.4.- Errores/Respuestas funcionales del servicio</a>
<b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificosSVDELEXWS01Type.Retorno</b>			
Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
CSV	CSV	Texto(22)	Código Seguro de Verificación. Campo opcional.
URL	URL	Texto(-)	URL Donde se verificará el CSV anteriormente devuelto. Campo opcional.

### 6.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida.

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:open="http://www.openuri.org/"
xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado" xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType"
xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType" xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType"
xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType" xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0">
```



```
xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType" xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat20="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosSVDELSEXWS01Type">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<open:peticionCliente2Bus>
<pet:peticion>
<pet1:busObject>
<bus:componenteDestino>
<com:usuario>XXXXXXXX</com:usuario>
<com:password>YYYYYYY</com:password>
</bus:componenteDestino>
</pet1:busObject>
<pet1:Solicitudes>
<sol:SolicitudTransmision>
<sol:datosGenericos>
<dat:EntidadSolicitante>
<dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PROC.S4111001F_TEST_00001 DE PRUEBAS
JUNTA DE ANDALUCIA</dat:Finalidad>
<dat:Consentimiento>Sj</dat:Consentimiento>
<dat:Funcionario>
<dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
<dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
</dat:Funcionario>
</dat:EntidadSolicitante>
<dat:Titular>
<dat:TipoDocumentacion>NIF</dat:TipoDocumentacion>
<dat:Documentacion>08563605S</dat:Documentacion>
<dat:Nombre>MARTIN</dat:Nombre>
<dat:Apellido1>CONDE</dat:Apellido1>
<dat:Apellido2>MARZO</dat:Apellido2>
</dat:Titular>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificosSVDELSEXWS01Type Id="?">
<dat20:Consulta>
<dat20:Nacionalidad>724</dat20:Nacionalidad>
<dat20:NombrePadre>MARTIN</dat20:NombrePadre>
<dat20:PaisNacimiento>724</dat20:PaisNacimiento>
<dat20:ProvinciaNacimiento>12</dat20:ProvinciaNacimiento>
<dat20:CodPoblacionNacimiento>12093</dat20:CodPoblacionNacimiento>
<dat20:FechaNacimiento>12/12/1977</dat20:FechaNacimiento>
```



```
</dat20:Consulta>  
</sol:datosEspecificosSVDELSEXS01Type>  
</sol:SolicitudTransmision>  
</pet1:Solicitudes>  
</pet:peticion>  
</open:peticionCliente2Bus>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

#### Ejemplo Objeto xml de salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<SOAP-ENV:Body>  
<ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">  
<pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">  
<pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">  
<ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">  
<ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXXXXXX</ns3:usuario>  
<ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">YYYYYYYYYY</ns4:password>  
</ns2:componenteDestino>  
</pet1:busObject>  
<pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">  
<pet1:idPeticion>ZZZZZZZZZZ</pet1:idPeticion>  
<pet1:idCodificado>e3684aaa23345546ee9138a1d96e0de1ce</pet1:idCodificado>  
<pet1:timeStamp>2016-02-10T11:44:04.419+01:00</pet1:timeStamp>  
<pet1:estado>  
<pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>  
<pet1:codigoEstadoSecundario/>  
<pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>  
<pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>  
</pet1:estado>  
<pet1:codCertificado>SVDELSEXS01</pet1:codCertificado>  
</pet1:Atributos>  
<pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
```



```
<sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
  <sol:datosGenericos>
    <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:NifEmisor>S2813001A</dat:NifEmisor>
      <dat:NombreEmisor>Ministerio de Justicia</dat:NombreEmisor>
    </dat:Emisor>
    <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
      <dat:NombreSolicitante>JA-C. Hacienda y Administración Pública</dat:NombreSolicitante>
      <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PROC.S4111001F_TEST_00001 DE PRUEBAS
      JUNTA DE ANDALUCIA</dat:Finalidad>
      <dat:Consentimiento>Sj</dat:Consentimiento>
      <dat:Funcionario>
        <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
        <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
      </dat:Funcionario>
    </dat:EntidadSolicitante>
    <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:TipoDocumentacion>NIF</dat:TipoDocumentacion>
      <dat:Documentacion>08563605S</dat:Documentacion>
      <dat:NombreCompleto xsi:nil="true">
      <dat:Nombre>MARTIN</dat:Nombre>
      <dat:Apellido1>CONDE</dat:Apellido1>
      <dat:Apellido2>MARZO</dat:Apellido2>
    </dat:Titular>
    <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
      <dat:CodigoCertificado>SVDELSEXS01</dat:CodigoCertificado>
      <dat:FechaGeneracion>2016-02-10T11:44:03.531+01:00</dat:FechaGeneracion>
      <dat:IdSolicitud>JUSTDSEX00000048</dat:IdSolicitud>
      <dat:IdTransmision>vJaajslrzdLilr</dat:IdTransmision>
    </dat:Transmision>
  </sol:datosGenericos>
  <sol:datosEspecificosSVDELSEXS01Type>
    <dat:Retorno xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosSVDELSEXS01Type">
      <dat:Estado>
        <dat:CodigoEstado>5</dat:CodigoEstado>
        <dat:LiteralError>El ciudadano debe solicitar un certificado de forma presencial</dat:LiteralError>
      </dat:Estado>
    </dat:Retorno>
  </sol:datosEspecificosSVDELSEXS01Type>
</sol:SolicitudTransmision>
```



```
</sol:datosEspecificosSVDELSEXWS01Type>  
</sol:SolicitudTransmision >  
</pet1:Solicitudes>  
</pet:peticion>  
</ns:peticionCliente2BusResponse>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p>Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Política Digital</p>	<p>Bus de integración Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</p>
---	--	--

## 7 Control de errores

En cualquier petición de servicio realizada al Bus se podrán producir errores, tanto en el propio Bus de Integración, como en los sistemas finales que le proporcionan la información.

Por tanto, será necesario que el sistema cliente del Bus compruebe la validez de la respuesta que le llega.

Para ello va a haber que comprobar el contenido del objeto BusObject que, como ya se ha explicado, es el objeto de control que viajará a través del Bus y mediante el cual vamos a ser capaces de controlar el funcionamiento y estado de los procesos.

En caso de ocurrir una excepción, el servicio devolverá el mismo objeto que tenga previamente definido, con la particularidad de que contendrá un objeto **BusObject.Exception**, donde se describirá la causa de la excepción.

La definición completa del objeto **exception** es compleja, ya que está definido para cubrir un amplio espectro de casos de excepción tanto propios del Bus como de los sistemas que le ofrecen servicios.

Por sencillez, para el tratamiento del error desde el punto de vista de un cliente sólo hará falta considerar los campos de tipo funcional:

- 1) **Código y descripción funcional del error.** Permitirán a la aplicación cliente determinar el tipo de error funcional que se ha producido, por ej. *"Error en el formato de datos enviados"*, con código 1001.

Se añaden además estos campos para aumentar la trazabilidad y posibilidad de gestionar el error de forma personalizada

- 2) **Código y descripción técnica del error.** Se corresponderán con los valores generados por la propia excepción que podrá ser tanto del sistema del Bus como de la aplicación que le da el servicio y servirán para el caso de que el tratamiento del error requiera de datos concretos de tipo técnico, p.ej. *"Error writing XML stream"*.
- 3) **Mensaje de entrada.** Será básicamente el texto del mensaje devuelto por la excepción.

El resto de campos del objeto **exception** no será necesario tenerlos en cuenta en el procesado del error, sólo será necesario en caso de producirse incidencias que hagan necesario un seguimiento más detallado del error.

En caso de producirse una excepción y con fines de facilitar la resolución de incidencias se aconseja **almacenar en archivos de log los datos de la excepción.**

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b> <b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	---

La descripción de los campos de error del objeto busObject.exception es la siguiente:

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
<b>busObject.exception</b>			
Contendrá los códigos y descripciones de error			
Codigo Funcional de Error	errorCodeFuncional	Texto (255)	Código de Error Funcional de la Excepción
Descripción Funcional de Error	errorDescFuncional	Texto (1000)	Descripción del error Funcional de la excepción
Codigo Técnico de Error	errorCodeTecnico	Texto (255)	Código de error técnico de la excepción
Descripción Técnica de Error	errorDescTecnico	Texto (1000)	Descripción del error técnico de la excepción
Mensaje de Entrada	mensajeEntrada	Texto (1000)	Mensaje de entrada del error

Se muestran a continuación ejemplos de mensajes de error en función del tipo de error que se produzca.

Ejemplo xml de Error en el caso de un error devuelto por el servicio del Ministerio.

```

<ns:clientRequestwithReturnResponse
  xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion> 10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi> map.processes.solicitudSincronaCDI </bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exceptionType xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>0233 </bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0233 </bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico>TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008 </bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION </bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0 </bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>[0233]TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exceptionType>
      </bus:exception>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
  <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
    <ns19:usuario>xxxxxxx </ns19:usuario>
    <ns20:password>yyyyyy </ns20:password>
  </ns13:componenteDestino>
</pet:peticion>

```



```
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **comunicación** entre el Bus de integración y el Ministerio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse
  xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion> 10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi> map.processes.solicitudSincronaCDI </bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional> 9900 </bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional> Error no catalogado
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico> 0602 </bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico> java.net.SocketTimeout Exception ...
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha> Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008 </bus1:fecha>
          <bus1:entorno> PRODUCCION </bus1:entorno>
          <bus1:timeOut> 0 </bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada> java.net.SocketTimeout Exception
          </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
      <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <ns19:usuario> xxxxxxxx </ns19:usuario>
        <ns20:password> yyyyyyy </ns20:password>
      </ns13:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **permisos** de acceso al servicio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse
  xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion> 10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi> map.processes.solicitudSincronaCDI </bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional> 0200 </bus1:errorCodeFuncional>
```



```
<bus1:errorDescFuncional>Error Técnico al procesar la información
</bus1:errorDescFuncional>
<bus1:errorCodeTecnico>AU02</bus1:errorCodeTecnico>
<bus1:errorDescTecnico>Acceso no
permitido</bus1:errorDescTecnico>
<bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
<bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
<bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
<bus1:mensajeEntrada></bus1:mensajeEntrada>
</bus1:exception>
</bus:exception>
<ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
  <ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>
  <ns20:password>yyyyyy</ns20:password>
</ns13:componenteDestino>
</pet1:busObject>
</pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

## 7.1 Posibles valores de error

Se enumeran a continuación los códigos y descripciones de los posibles errores funcionales devueltos para el caso de los servicios SCSP del Ministerio.

## 7.2 Errores propios del Bus

Errores funcionales de carácter descriptivo proporcionados por algún error detectado en el Bus. Este listado aparecerá únicamente datos de **error funcional**.

Código Error Funcional	Descripción Funcional del error
0100	Error funcional en invocación de servicio
0101	Error de formato en datos enviados
0102	Error de formato en la respuesta recibida
0103	Dato enviado fuera del rango esperado para servicio
0104	Dato obligatorio no enviado
0200	Error funcional al procesar información
0300	Error técnico en invocación de servicio
0400	Error técnico al procesar información
0500	Indisponibilidad componente middleware

0501	Timeout de espera de respuesta de adaptador/webservice
0502	Timeout de espera de respuesta de un tercer componente
0600	Indisponibilidad de sistema final
0601	Indisponibilidad del canal de acceso al sistema destino
0602	Timeout en lectura en el canal de acceso al sistema destino
9900	Error no catalogado

### 7.3 Errores de autorización

Serán errores de control de acceso a los servicios SCSP y aparecerán siempre como datos de **error técnico**. Dichos errores son comunes para todos los servicios Identidad, Residencia, Discapacidad...

Código error acceso	Descripción error de acceso
AU01	Usuario/Contraseña no válido
AU02	Acceso no permitido
AU04	Error extrayendo nombre JPD
AU05	Error recuperando fichero propiedades
AU06	Fallo al grabar registro auditoría
AU08	Identificador de componente no registrado o no tiene permisos
AU11	Error al identificar servicio
AU12	Error al obtener el mensaje SOAP de la petición, formato invalido
AU13	Error al obtener el mensaje SOAP de la respuesta, formato invalido
AU14	Error al obtener los campos mínimos para la petición, compruebe los datos obligatorios
AU15	Finalidad no permitida
AU16	IP no permitida para el usuario
AU17	Tipo de Consentimiento Ley no permitido para dicho procedimiento

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

AU90	Respuesta no válida desde servicio
AU91	No se ha podido construir la respuesta de error
AU99	El servicio remoto no responde

## 7.4 Errores/Respuesta funcionales de los servicios

Contendrán información relevante acerca del error o respuesta generado desde el servicio del Ministerio.

Aparecerán como error de tipo **técnico y funcional**.

Código	Mensaje	Descripción
0	Tramitada	No constan antecedentes penales.
5	Tramitada	Con los datos introducidos no se obtiene información. Debe solicitar su certificado de forma presencial.
0101	ERROR AL CONTACTAR CON SERVICIO EXTERNO	Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. Vuelva a intentar la operación pasados unos minutos.
0225	SE HA ALCANZADO EL NÚMERO MÁXIMO DE RESPUESTAS SERVIDAS PARA LA PETICIÓN	Si se ha establecido un número máximo de veces que se va a devolver la respuesta de una petición asíncrona, este error se dará cuando se realice una solicitud de respuesta para una petición asíncrona y, la respuesta ya se haya devuelto el número máximo de veces establecido. Vuelva a realizar la petición.
0226	ERROR AL PARSEAR EL XML	Se ha detectado algún error o incongruencia en alguno de los parámetros recibidos en la petición. Revise los valores indicados en los distintos campos de la petición.
0229	LA PETICIÓN YA HA SIDO TRAMITADA	Se dará cuando se reciba una solicitud con un Identificador de Petición repetido, salvo que se trate de una "Solicitud de Respuesta" de una Operación Asíncrona, en cuyo caso se reenviaría la Respuesta. Asigne a la petición un identificador de petición que no haya utilizado todavía.
0230	EL TIMESTAMP DE LA PETICIÓN DEBE SER VÁLIDO Y DE HOY O DE AYER.	Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy. Indique un timestamp correcto y de ayer u hoy.
0231	SE HA RECIBIDO UNA PETICIÓN EN LA QUE LA VALIDACIÓN DEL NIF/TITULAR ES INCORRECTA. EN ESTE CASO SE DEVUELVE	Revise que el formato de la documentación del titular es correcto.



	UN SOAPFAULT CON ESTE CÓDIGO DE ERROR.	
0237	TAG NUMELEMENTOS INVÁLIDO	Se dará cuando el número de elementos indicado en el tag NumElementos no coincida con el número de peticiones incluidas en la solicitud.
0241	CERTIFICADO O RESPUESTA CADUCADA	Se recibe una solicitud de respuesta a una petición tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.
0242	ERROR DE BACKOFFICE	El servicio devuelve este error en los siguientes casos: *El servicio externo proveedor de datos devuelve Error de BackOffice *El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las políticas de validación configuradas en la Plataforma de Intermediación. Esto no debería ocurrir en producción. Si sucede, contacte con el servicio de soporte técnico.
0244	LA PETICIÓN NO EXISTE EN EL SISTEMA.	En peticiones asíncronas, se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema.
0245	LA PETICIÓN SE TRAMITÓ EN MODO SÍNCRONO.	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición síncrona.
0252	VALOR INCORRECTO PARA CAMPO \$NOMBRE_CAMPO	Se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto.
0254	NO SE HA APORTADO LA INFORMACIÓN MÍNIMA PARA TRAMITAR LA PETICIÓN	Se ha recibido una petición que no cumple los criterios mínimos para tramitar la petición. Se debe revisar la petición para que cumpla con los criterios mínimos para ser tramitada.
0301	ORGANISMO NO AUTORIZADO	Se ha recibido una petición de un organismo que no está autorizado para consumir el servicio. Si sucede, contacte con el servicio de soporte técnico.
0401	LA ESTRUCTURA DEL FICHERO RECIBIDO NO CORRESPONDE CON EL ESQUEMA	Revise el mensaje de petición y asegúrese de que cumple el esquema XSD correspondiente al servicio
0501	ERROR EN BASE DE DATOS #DESC_ERROR	Se dará cuando se produzca algún error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operación. Si sucede, contacte con el servicio de soporte técnico.
0502	ERROR INTERNO O ERROR DE SISTEMA	Se dará cuando se produzca algún error en el WS del Ministerio que no esté recogido en otro error más específico. Si sucede, contacte con el servicio de soporte técnico.
0901	SERVICIO NO DISPONIBLE	Se dará cuando el WS del Ministerio no esté disponible

 <p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p><b>Consejería de Hacienda y Administración Pública</b> Dirección General de Política Digital</p>	<p style="text-align: right;"><b>Bus de integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los Servicios de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales e Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales</b></p>
---	---	--

## 8 Bibliografía y Referencias

Referencia	Título
Ref 1	Funcionamiento de Web Services con Axis <a href="http://ws.apache.org/axis/">http://ws.apache.org/axis/</a>
Ref 2	Soporte a la Administración Electrónica. Consejería de Hacienda y Administración Pública <a href="http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ae">http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ae</a>
Ref 3	Gestión de incidencias técnicas de administración electrónica <a href="https://ws025.juntadeandalucia.es/itracker/inicio.jsp">https://ws025.juntadeandalucia.es/itracker/inicio.jsp</a>